

Sådan monterer du plantebeskyttelse

Plantebeskytterne fra WoodBlocX består af hule pæle i stål på Ø16 mm. De har en naturlig rustfarvet finish, og de bruges til at montere et højdejusterbart net over planterne i dine højbede.

De skal monteres på indersiden af afslutningslaget i hvert hjørne af højbedet. Hvis dit højbed har en længde på mere end 2,25 meter, anbefaler vi, at du monterer ekstra pæle ved hver støtteblok.

Pælene har en længde på 1,2 meter og en kugle i toppen på 4 cm i diameter. Beslag til fastgøring, justeringsringe og skruer medfølger. Der medfølger **IKKE** et net.

Du kan vælge at føje plantebeskyttelse til din ordre. Vores system beregner automatisk, hvor mange pæle du skal bruge til dit design, men du kan også tilføje pæle selv.

[Kontakt os](#), hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp.



Beskyt dine planter mod ubudne gæster!




**WOOD
BlocX**

Start en [livechat](#) | woodblocx.dk


Pakke til plantebeskyttelse

1 x

=

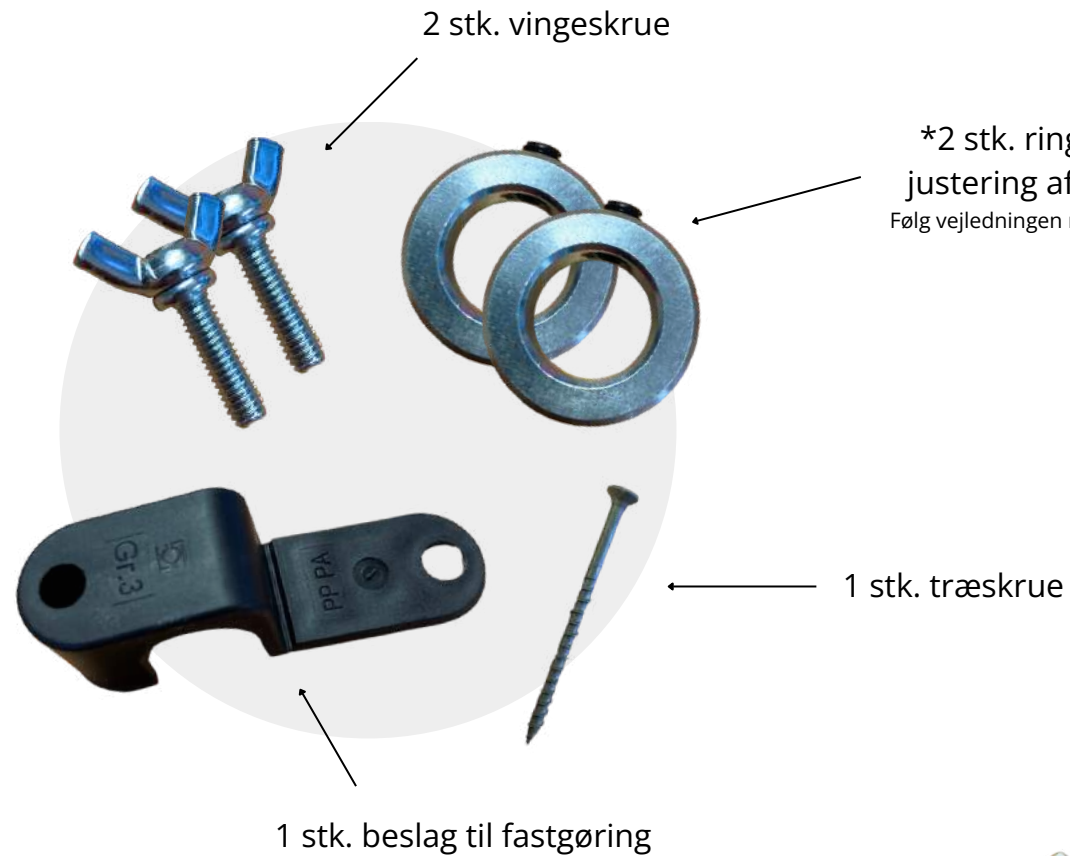

*RING TIL JUSTERING AF NET - FJERN DEN LILLE SORTE NIPPELSKRUE, OG INDSÆT VINGESKRUE

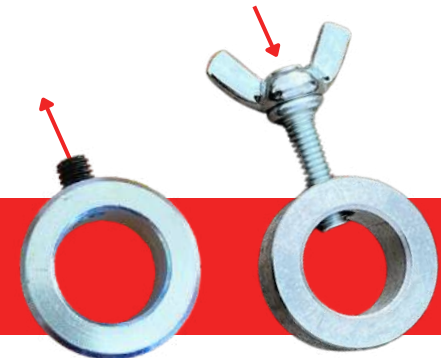





Traditionelt og moderne afslutningslag – følg samme metode til montering af plantebeskyttelse



Luk beslaget til fastgørelse – bøj plasten ved fordybningen som vist.

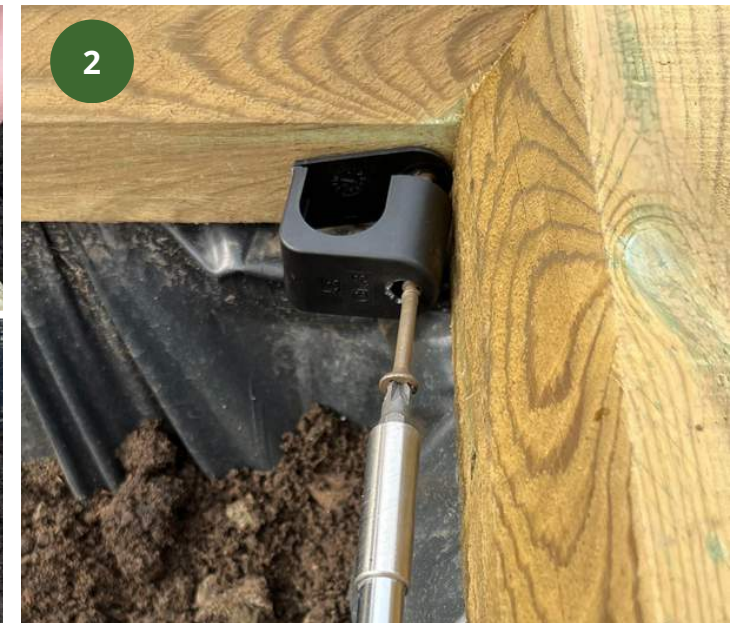

Skru beslaget på afslutningslaget – fastgør beslaget indvendigt i hjørnet på afslutningslaget.

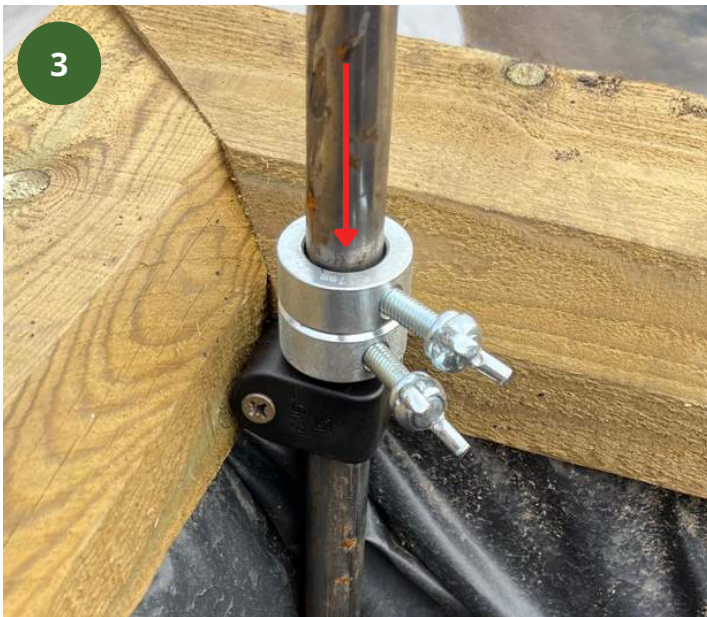

Skub pælen gennem beslaget – før pælen ned gennem beslaget, og påsæt BEGGE ringe.



Placer ringene, og monter nettet – vikl nettet rundt om vingeskruerne, og stram skruerne i ringene øverst og nederst.



Flyt ringene op og ned – flyt den nederste ring op eller ned for at justere nettet. **GODT KLARET!**